

KURMANN Aufbereiter




K 818XP



K 818XE



K 818XP TWIN

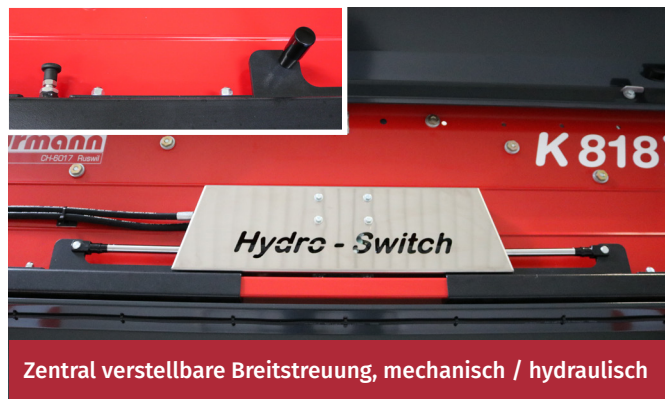

Zentral verstellbare Breitstreuung, mechanisch / hydraulisch



Hydraulischer Stossdämpfer



Kurzanbau



Beleuchtung



Grosse Laufräder
215 / 65 – 15", Ø 66 cm

TECHNISCHE DATEN	K 818XP TWIN	K 818XP	K 818XE
Aufnahmebreite	1.82 m	1.82 m	1.82 m
Kraftbedarf ca.	12–20 PS	8–14 PS	8–12 PS
Zapfwellendrehzahl	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Antrieb 1000 min ⁻¹ (bis 180 PS Leistung)	Wunsch	Wunsch	–
Breite Rad aussen, Standard	2.49 m	2.49 m	2.46 m
Gewicht	670 kg	530 kg	495 kg
Bereifung	215 / 65 – 15"	215 / 65 – 15"	18 x 8.50 – 8" (S) 215 / 65 – 15" (W)
Zinkenwellen pro Segment	8 / 160	8 / 160	6 / 120
Breitstreuvorrichtung	Serie	Serie	Serie
Dreipunktschwenkbock Kat. II	sperrbar	sperrbar	sperrbar
Stossdämpfer im Schwenkbock	Serie	Serie	Wunsch
Kurzanbau 3-Punkt	Wunsch	Wunsch	Wunsch
Beleuchtungsanlage	Wunsch	Wunsch	Wunsch
Mechanisch verstellbare Breitstreuvorrichtung	Wunsch	Wunsch	Wunsch
Hydraulisch verstellbare Breitstreuvorrichtung	Wunsch	Wunsch	Wunsch



Kurmann Technik AG
CH-6017 Ruswil
 Telefon +41 41 496 90 40
 www.kurmann-technik.ch